


JULIA

朱丽叶



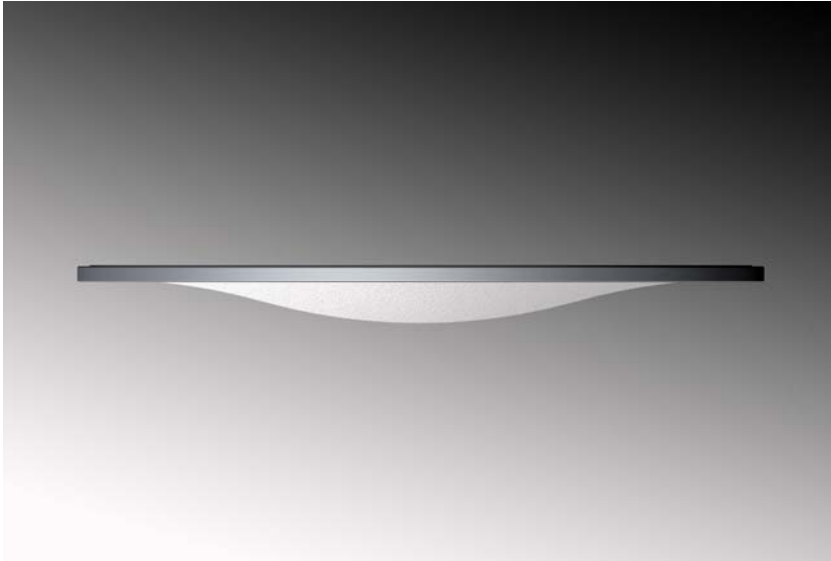


- 高贵简约的外形，高品质铝合金外壳
- 超薄发光灯盘，边缘厚度仅 7.2MM (0.28 英寸)，中间最厚也仅为 25MM (0.98 英寸)，创新曲面均匀发光技术成就完美照明环境
- 表面固定式安装方式，无需留孔，易于安装
- 方便拆装和替换
- 无需任何工具即可实现亮度调节
- 1-10V 调光



型号	朱丽叶		
光源	SMD LED	IP 等级	20
输入电压/功率	120 - 240V AC / 10 - 25W	发光角度	120°
功率因素	0.95	调光	1-10V和拨码调光
显指 / 色容差	90+ / 3-	工作温度	-20°C to + 50°C (-4°F to + 122°F)
寿命 L90 / B10	60,000小时	尺寸	Ø300mm x 25mm
			Ø11.81" x 0.98"

通过拨码调节功率

电流	功率	流明		拨码	
		3000K	4000K	1	2
200mA	10W	700	800	OFF	OFF
350mA	15W	1050	1200	ON	OFF
400mA	20W	1400	1600	OFF	ON
550mA	25W	1750	2000	OFF	ON

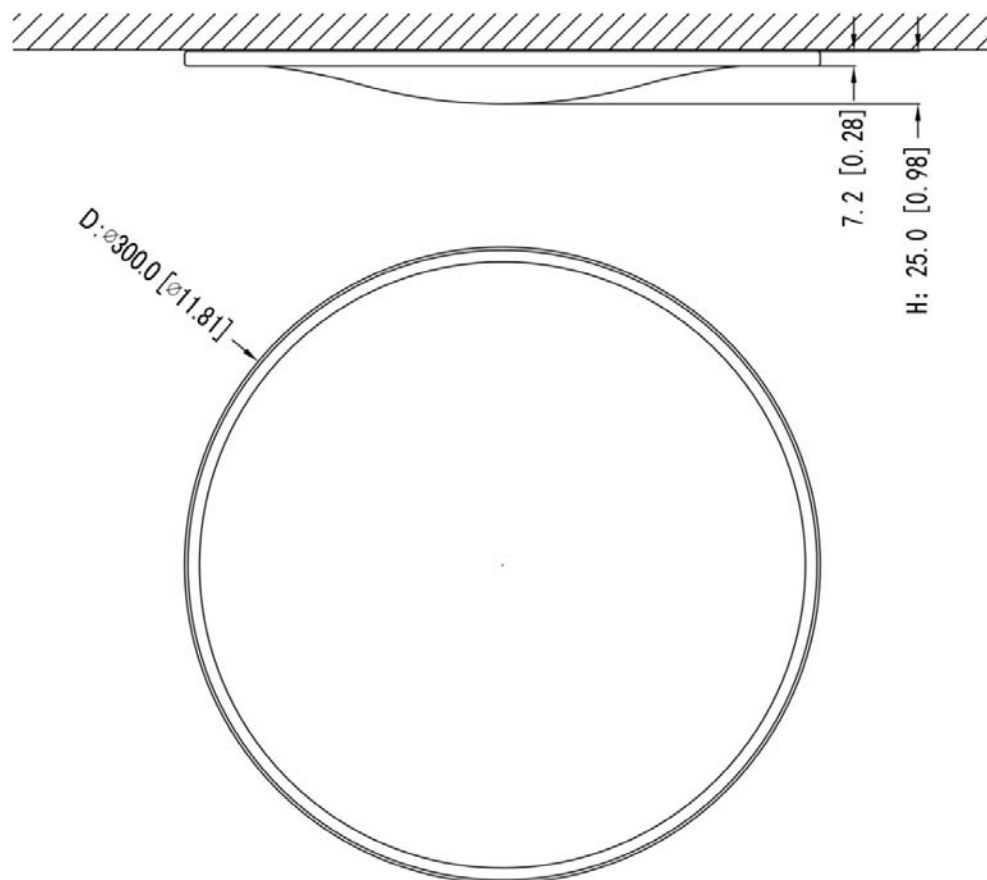

型号	功率 (W)	光通量 (LM)	色温	版本	重量
	出厂设置	3000K	4000K		kg [lbs]
04013025	15	1050	1200	标准版	1 [2.2]


订购细节:

型号	类型	尺寸	颜色	色温	调光
04 - 朱丽叶	01 - 标准版	3025 - D: 300mm [11.81"] H: 25mm [0.98"]	1 - 银色 2 - 白色	2 - 3000K 4 - 4000K	1 - 1-10V 调光+拨码 调光


尺寸单位: mm [英寸]

尺寸公差: ±1mm [0.04"]

04013025141 (4000K)

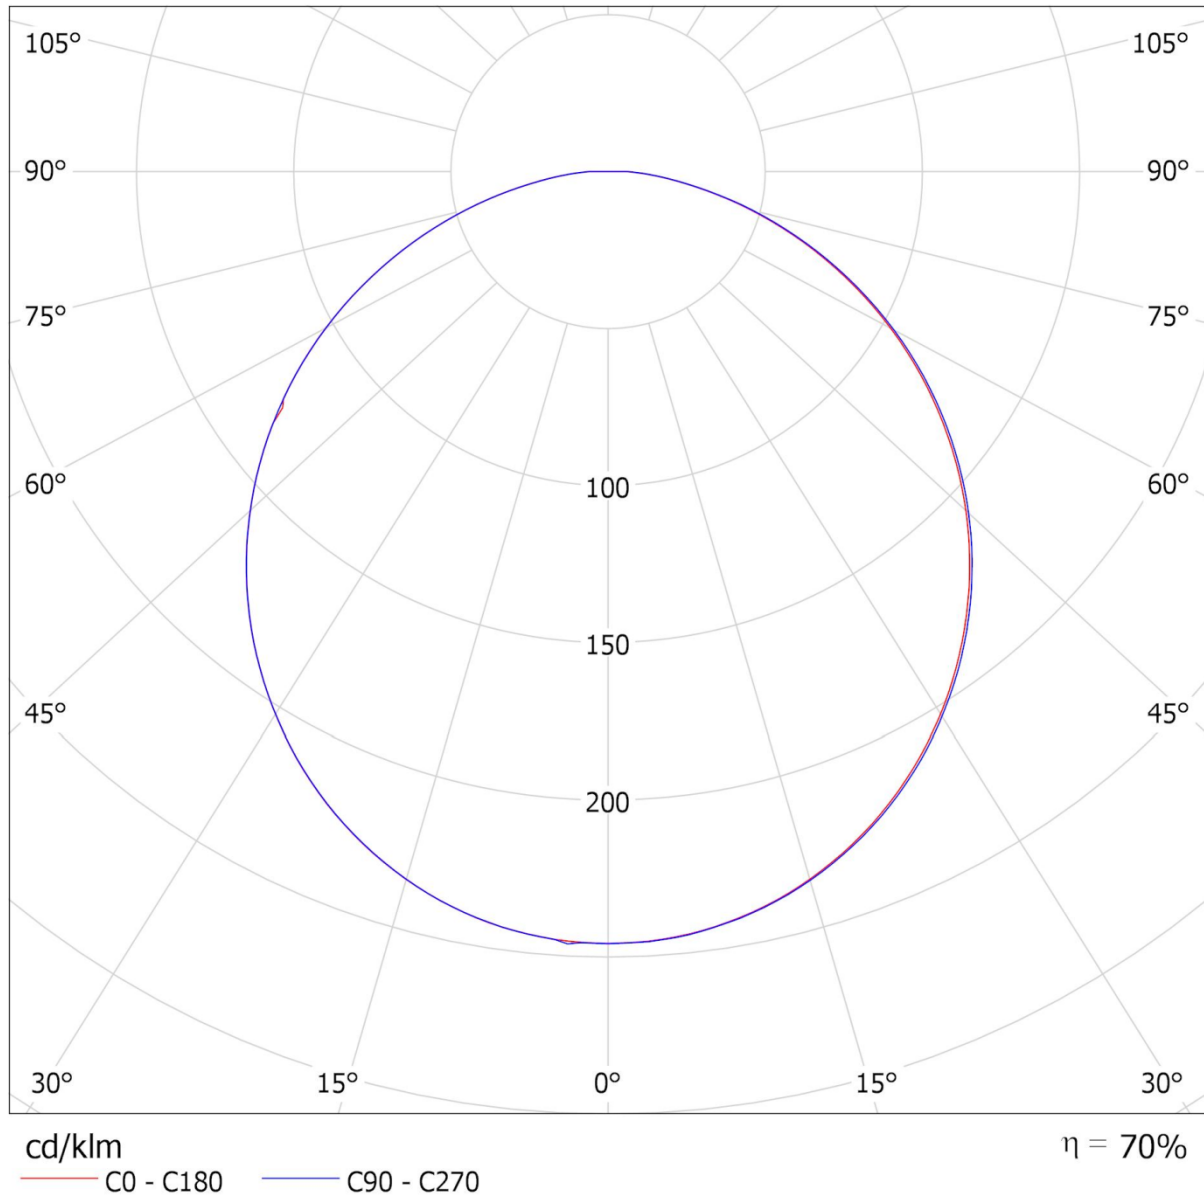

04013025141 (4000K)

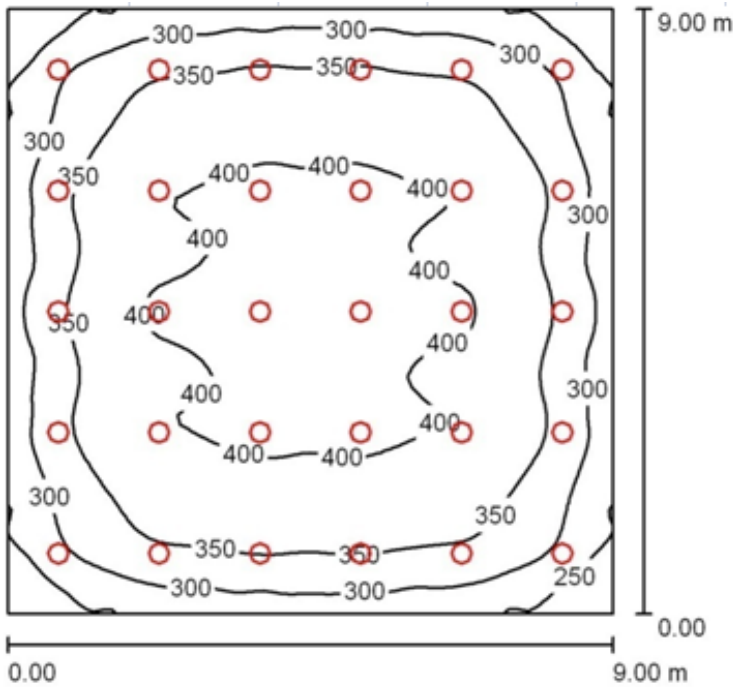

空间高度: 2.700m, 安装高度: 2.700m, 维护系数: 0.9

单位: Lux 比例: 1:116

表面	p (%)	平均照度 (lx)	最小照度 (lx)	最大照度 (lx)	最小照度/平均照度
工作面	/	350	205	418	0.585
地板	20	312	188	381	0.603
天花板	70	78	70	96	0.897
墙壁 (4)	50	196	100	298	/

工作面:

高度: 0.850m

网格: 64X64点


边界: 0.000m

灯具清单:

编号	数量	指定灯具型号(校正系数)	φ (灯具) [lm]	p (光源) [lm]	功率[W]
1	30	Luxuni Julia-30 4000K(1.000)	1320	1880	16.1
总数:			39593	56400	483

实际能效值: 5.96W/m²/100 lx (面积: 81m²)

04013025121 (3000K)

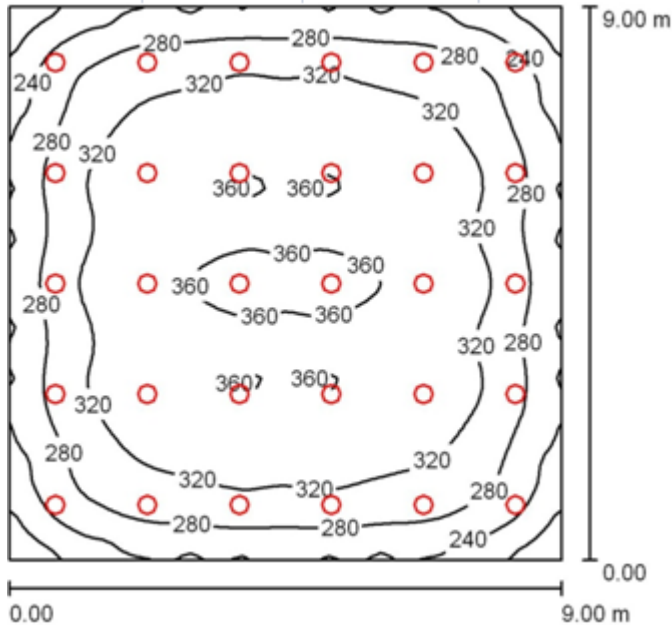

空间高度: 2.700m, 安装高度: 2.700m, 维护系数: 0.9

单位: Lux 比例: 1:116

表面	p (%)	平均照度 (lx)	最小照度 (lx)	最大照度 (lx)	最小照度/平均照度
工作面	/	308	180	368	0.585
地板	20	274	166	335	0.603
天花板	70	68	61	85	0.897
墙壁 (4)	50	173	88	262	/

工作面:

高度: 0.850m
 网格: 64X64点
 边界: 0.000m

灯具清单:

编号	数量	指定灯具型号(校正系数)	φ (灯具) [lm]	p (光源) [lm]	功率[W]
1	30	Luxuni Julia-30 3000K(1.000)	1160	1650	16.1
总数:			34794	49500	483


实际能效值: 5.96W/m²/100 lx (面积: 81m²)

JULIA
朱丽叶

安装说明书



注意!
电子类安装工作必须由专业电工操作
灯具灯盘中的LED光源不可更换, 一旦光源进入寿命终结阶段, 必须更换整个灯盘

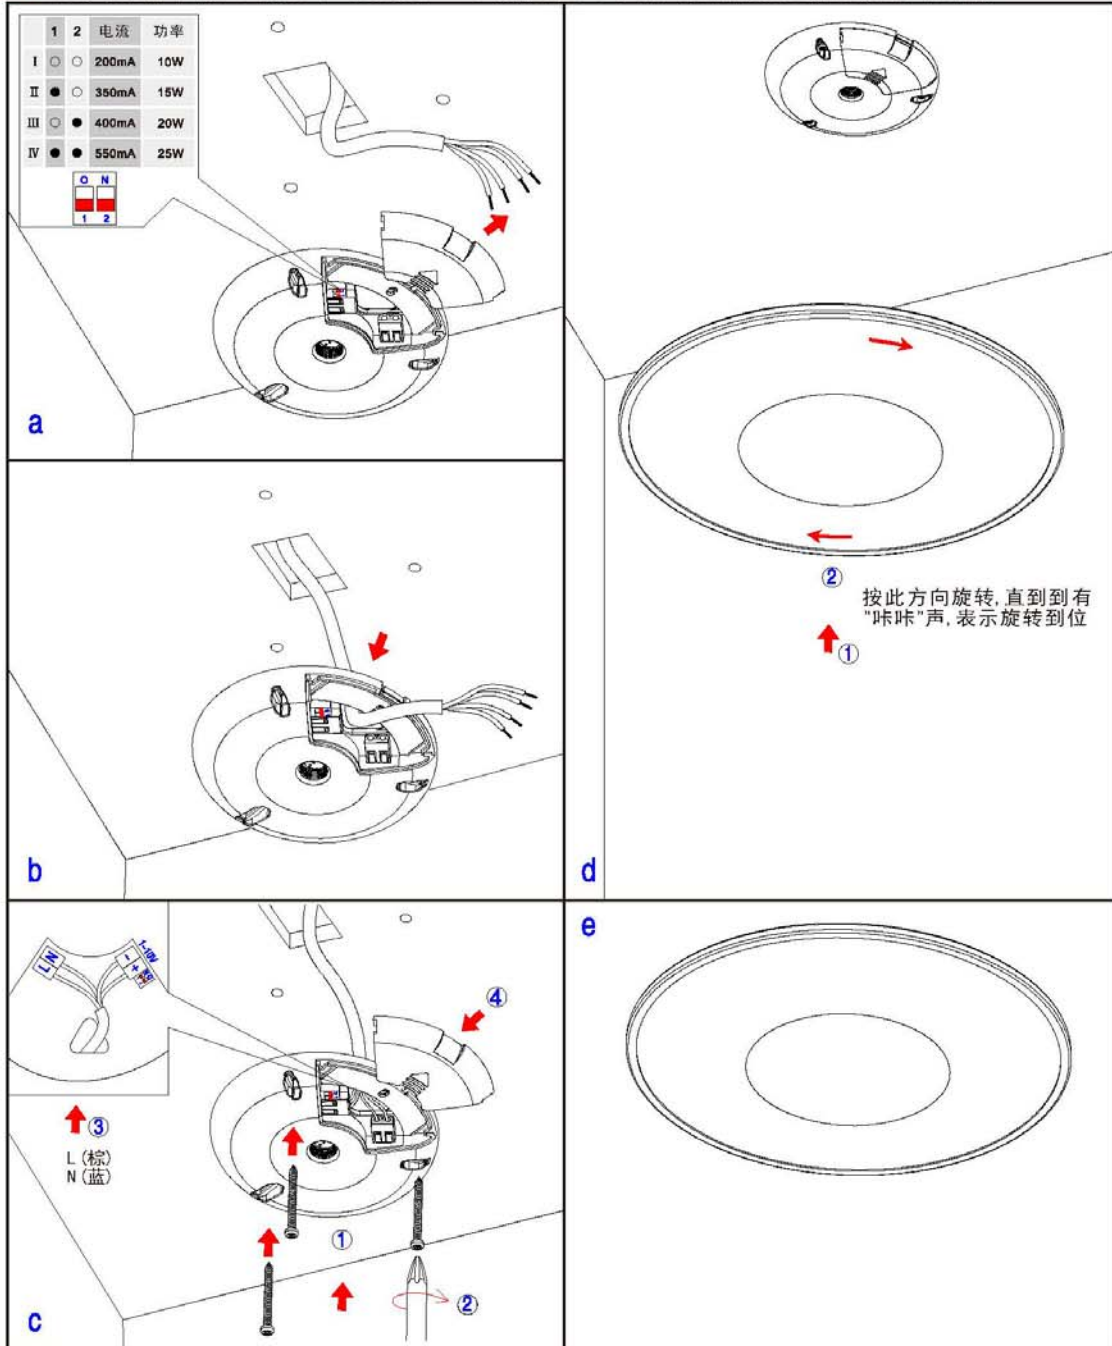

朱丽叶

应用

办公大楼



宾馆酒店



学校



医疗保健中心



家用



商店

