


SIMILED

细丽灯



## 细丽灯


## 产品特点

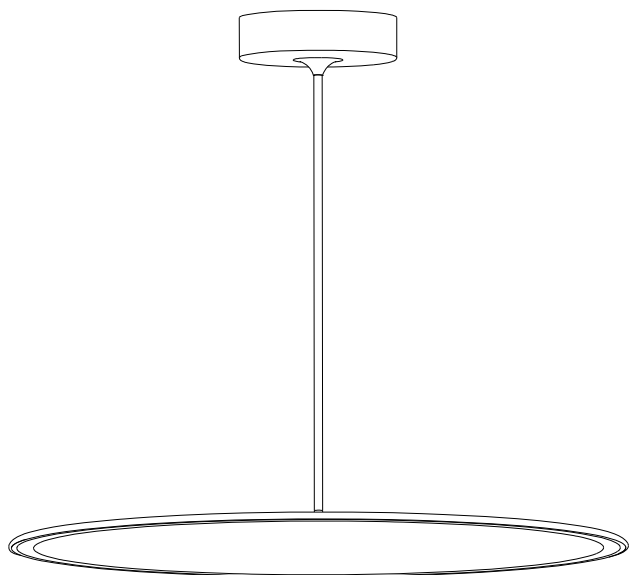

- 不可思议的薄 - 仅 7.9mm! 如同一张纸漂浮于空中。SimiLED (细丽灯) 革命性的设计彻底颠覆了传统灯具尺寸的极限概念。极其优雅简约的外形, 以及精良的阳极氧化铝外壳, 使得人们在第一眼就被它深深地吸引
- 采用最先进的导光技术, 创造出极致均匀舒适的光照环境
- 采用高效率恒流驱动, 满足开关调光、1-10V 调光、Dali 调光等多种调光需求



型号	细丽灯		
光源	SMD LED	IP 等级	IP20
出入电压/功率	120 - 240V AC / 45W	发光角度	120°
功率因素	0.95	调光	1-10V+开关调光+DALI调光
显指 / 色容差	90+ / 3-	工作温度	-20°C to + 50°C (-4°F to + 122°F)
寿命 L90 / B10	60,000小时	悬吊杆长度	每根长288mm [11.34"] x 4根
		灯盘尺寸	Ø600mm x 7.9mm / Ø23.62" x 0.31"

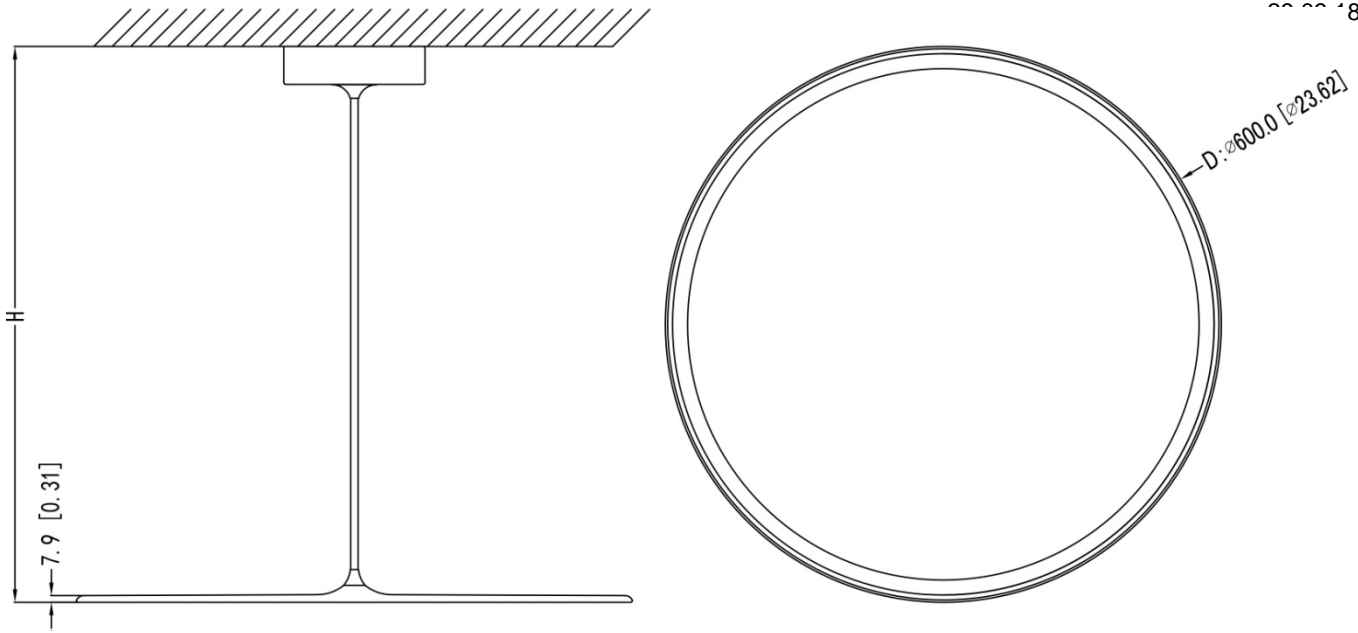

型号	功率 (W)	光通 (LM)		类型	重量
		3000K	4000K		
02016079	45	3150	3600	细丽灯	2.9 [6.4]
02026079	45	3150	3600	细丽艺术灯	2.9 [6.4]

订购细节

系列	类型	尺寸	颜色	色温	调光
02 - 细丽灯	01 - 细丽灯 02 - 细丽艺术灯	6079 - L: 600mm [23.62"] H: 7.9mm [0.31"]	1 - 银色	2 - 3000K 4 - 4000K	4 - 1-10V + 开关调光 + DALI 调光

尺寸单位: mm [英寸]

尺寸公差: ±1mm [0.04"]

细丽灯

配光曲线及光强度分布图



02016079144 (4000K)

**Luxuni ApS**

Smedemestervej 7, DK-5600 Faaborg, Denmark  
Tel.: +45-62-602060 Email: sales@luxuni.com

4/8

Web: www.luxuni.com

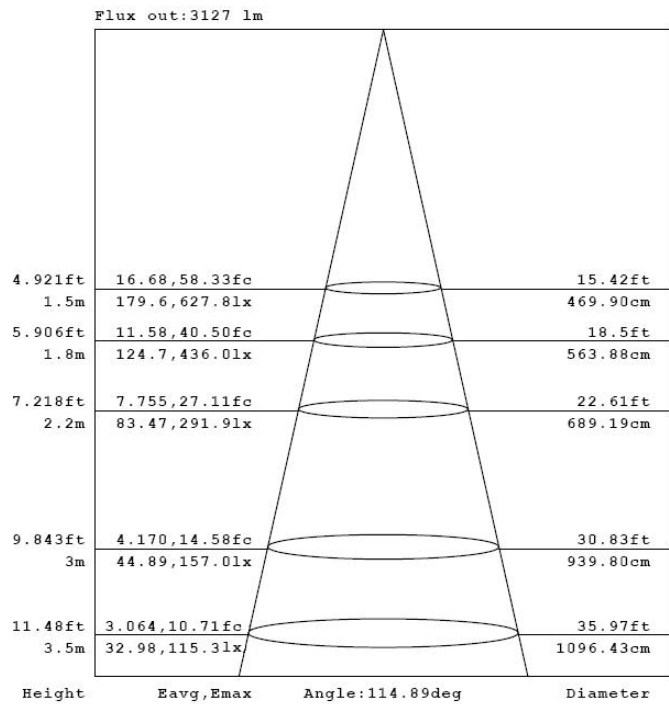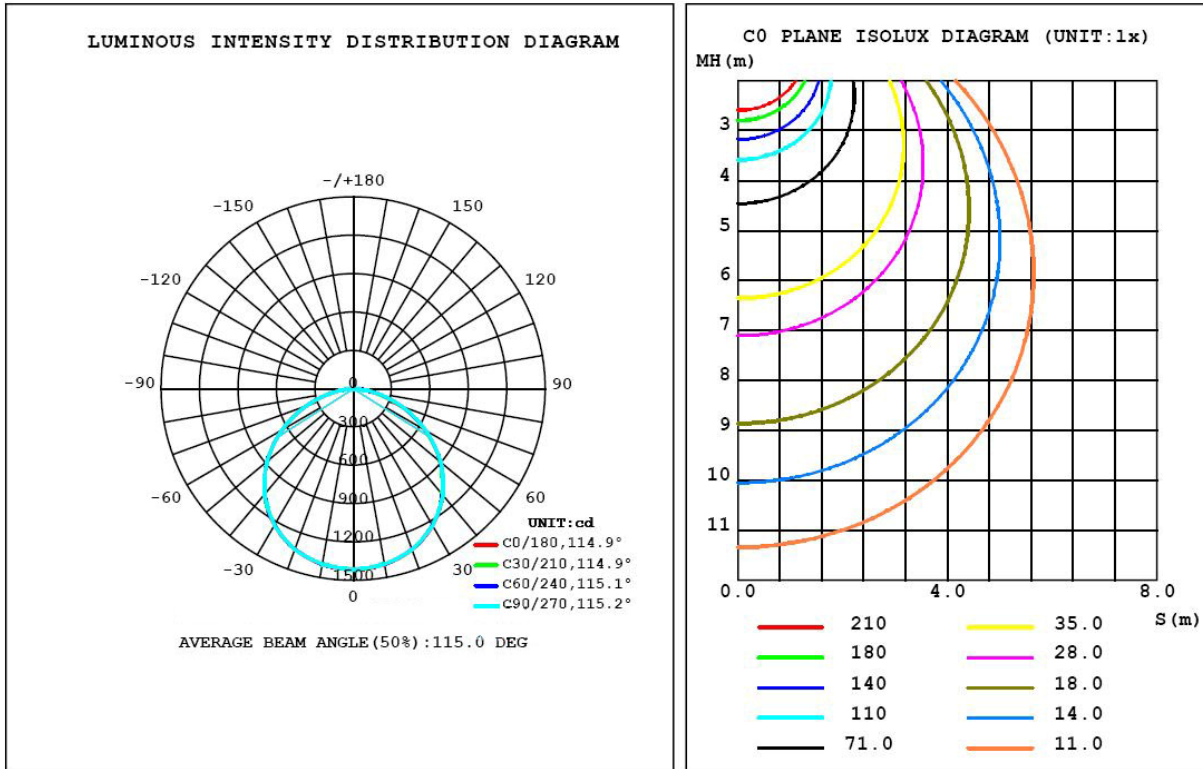

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

细丽灯

空间模拟图


02016079144 (4000K)

Luxuni ApS

5/8

Smedemestervej 7, DK-5600 Faaborg, Denmark  
Tel.: +45-62-602060 Email: sales@luxuni.com

Web: www.luxuni.com

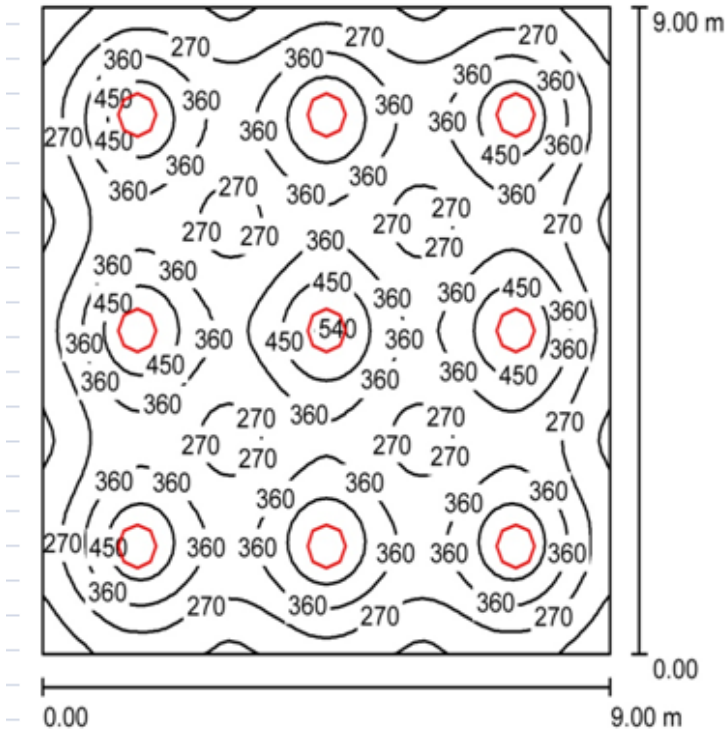

空间高度: 2.700m, 安装高度: 2.700m, 维护系数: 0.9

单位为 Lux 比例: 1:116

表面	p (%)	平均照度 (lx)	最小照度 (lx)	最大照度 (lx)	最小照度/平均照度
工作面	/	335	128	555	0.382
地板	20	303	153	380	0.504
天花板	70	60	41	66	0.691
墙壁 (4)	50	124	49	194	/

工作面:	高度:	网格:	边界:	炫光指数:	纵向	横向	对灯具轴
	0.850m	64x64点	0.000m	左墙	17	17	
				较低墙面	17	17	
				(CIE,SHR=0.25)			

灯具清单:



编号	数量	指定灯具型号	φ(灯具) (lm)	φ(光源) (lm)	功率 (W)
1	9	Luxuni SimiLED -45-40(1.00)	3771	4500	45
		总数	33939	40500	405

实际效能值:  $5.00W/m^2 = 1.49W/m^2 / 100 lx$  (面积:  $81m^2$ )

SIMILED

安装说明书

细丽灯

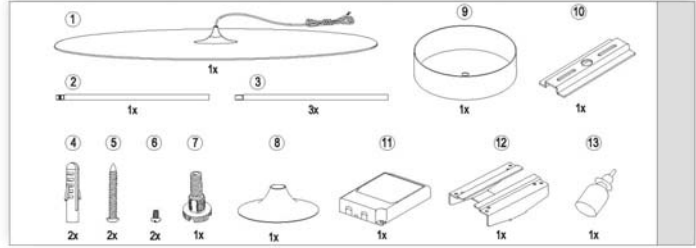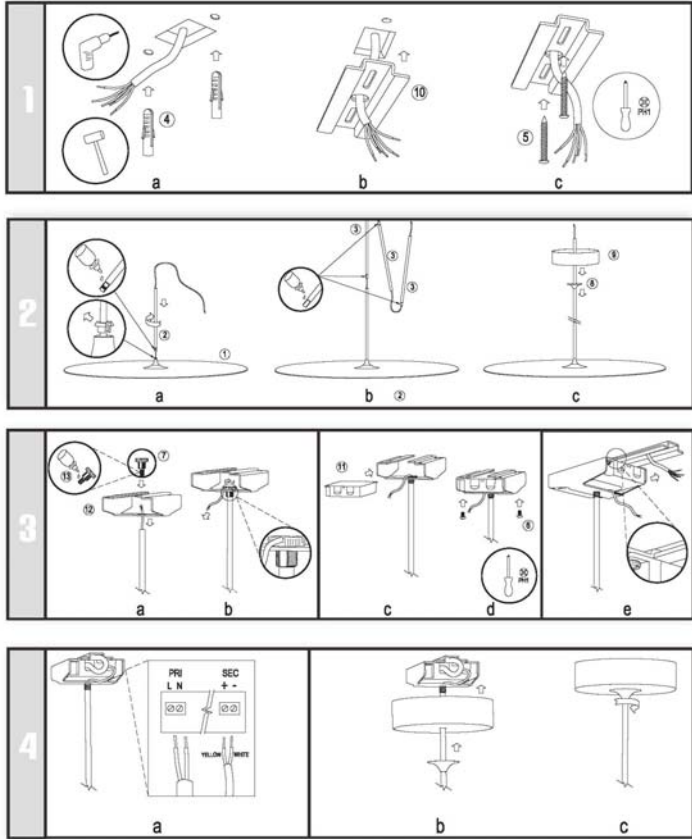

办公大楼



宾馆酒店



学校



医疗保健中心



家用



商店

